  AB 1630
--	---

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 03/01/OŚ/2022-P4



Nr i nazwa stacji	OLC0003	
Adres	Olecko, pl. Wolności 6, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie		Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany  Data: 2022.01.12 14:28:33 CEST Powód: Zatwierdzam dokument 	
Data	2022-01-11	

Spis treści

1. Informacje ogólne.	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji - [REDACTED]
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Olecko, pl. Wolności 6, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	[REDACTED] - pomiarowiec
Data wykonania pomiaru	2022-01-11
Godzina rozpoczęcia pomiaru	9.35
Godzina zakończenia pomiaru	11.20
Temperatura na początku pomiaru [°C]	-3
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	-3
Warunki atmosferyczne	brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	75
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	75
Inne źródła pól elektromagnetycznych	nie występują
Tryb pracy urządzeń	eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258), Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wyd. 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 15.07.2023r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępny STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miary w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,7.
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Różnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Parametr fizyczny		
	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp.	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	2600	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	52,04	47,78	52,04	49,03	52,04	52,04	47,78	52,04	49,03	52,04	52,04	47,78	52,04	49,03
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R13			Huawei ATR4518R13		Huawei ATR4518R13			Huawei ATR4518R13		Huawei ATR4518R13			Huawei ATR4518R13	
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		Huawei			Huawei		Huawei			Huawei	
3	Ilość anten	1			1		1			1		1			1	
4	Azymut	115					225					340				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-2,00					2,00-3,00					2,00-2,00				
6	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	2					2,5					2				
7	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)	27,30					27,30					27,30				
8	EIRP [W]	17144			10654		17144			10654		17144			10654	

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t. [m] (środek elektryczny anteny)
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	328	20,10

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x , y	Opis PP	WM _E	WM _H
1	0,8	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'12.05" N 22°30'16.67" E	otoczenie stacji bazowej - 150 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,069
2	0,8	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'11.37" N 22°30'19.16" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,079	0,069
3	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'10.37" N 22°30'22.79" E	otoczenie stacji bazowej - 273 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
4	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'12.96" N 22°30'7.26" E	otoczenie stacji bazowej - 50 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
5	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'11.81" N 22°30'5.31" E	otoczenie stacji bazowej - 100 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
6	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'10.67" N 22°30'3.37" E	otoczenie stacji bazowej - 150 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
7	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'9.53" N 22°30'1.43" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
8	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'8.38" N 22°29'59.49" E	otoczenie stacji bazowej - 250 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
9	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'15.62" N 22°30'8.26" E	otoczenie stacji bazowej - 50 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
10	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'18.66" N 22°30'6.38" E	otoczenie stacji bazowej - 150 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
11	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'20.18" N 22°30'5.44" E	otoczenie stacji bazowej - 200 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
12	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'21.7" N 22°30'4.5" E	otoczenie stacji bazowej - 250 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
13	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'22.4" N 22°30'4.07" E	otoczenie stacji bazowej - 273 m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,098	0,086
14	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'15.72" N 22°30'13.96" E	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,098	0,086
A	1,0	2,70	0,003	0,006	0,3 - 2,0	54°2'14.5" N 22°30'09.0" E	sala zabaw, pomiar przy budynku - DPP	0,098	0,086
B	0,9	2,43	0,002	0,006	0,3 - 2,0	54°2'15.6" N 22°30'08.9" E	pl. Wolności 8, pomiar przy budynku od strony instalacji - DPP	0,088	0,078
C	0,8	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'17.0" N 22°30'08.0" E	ul. Cicha, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
D	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'18.4" N 22°30'08.1" E	ul. Składowa 2, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
E	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'19.4" N 22°30'06.7" E	ul. 11 Listopada 4, pomiar przy budynku od strony instalacji - DPP	0,079	0,069
F	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'19.6" N 22°30'07.6" E	ul. Składowa 1, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *k _E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H * k _E +U [A/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne PP x , y	Opis PP	WM _E	WM _H
G	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'21.9" N 22°30'05.2" E	garaże, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
H	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'17.9" N 22°30'07.2" E	ul. 11 Listopada 9, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
I	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'18.2" N 22°30'06.8" E	sklep, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
J	1,1	2,97	0,003	0,007	0,3 - 2,0	54°2'15.8" N 22°30'06.3" E	ul. Cicha 2, pomiar przy budynku - DPP	0,108	0,095
K	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'15.0" N 22°30'04.5" E	ul. Cicha 4, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
L	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'14.2" N 22°30'07.1" E	ul. Środkowa 7, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
M	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'13.5" N 22°30'05.4" E	ul. Środkowa 7a, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
N	0,9	2,43	0,002	0,006	0,3 - 2,0	54°2'12.3" N 22°30'05.8" E	ul. Środkowa 5a, pomiar przy budynku - DPP	0,088	0,078
O	1,2	3,24	0,003	0,008	0,3 - 2,0	54°2'12.9" N 22°30'08.2" E	ul. Środkowa 5, pomiar przy budynku - DPP	0,118	0,103
P	0,8	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'11.9" N 22°30'10.1" E	ul. Środkowa 3, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
R	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'12.1" N 22°30'13.3" E	pl. Wolności 4, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
S	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'11.4" N 22°30'18.3" E	pl. Wolności, brak numeru na elewacji, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
T	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'10.9" N 22°30'19.6" E	ul. Zyndrama 1, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
U	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'09.9" N 22°30'22.3" E	ul. Zyndrama 2, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
V	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'09.7" N 22°30'04.0" E	ul. Zielona 1a-1f, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
W	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'11.0" N 22°30'02.6" E	ul. Zielona 3-3e, pomiar przy budynku - DPP	0,079	0,069
X	0,7*	2,16	0,002	0,005	0,3 - 2,0	54°2'08.9" N 22°30'00.2" E	ul. Słoneczna 2, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,079	0,069

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(MEgr)= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z progiem czułości zestawu pomiarowego.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność rozszerzona wynosi 59,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.

k_E - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (k_E=1,7),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (k_E=2,0)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

03/01/OŚ/2022-P4

Strona 7 z 10

Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 11.01.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Widok stacji bazowej

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

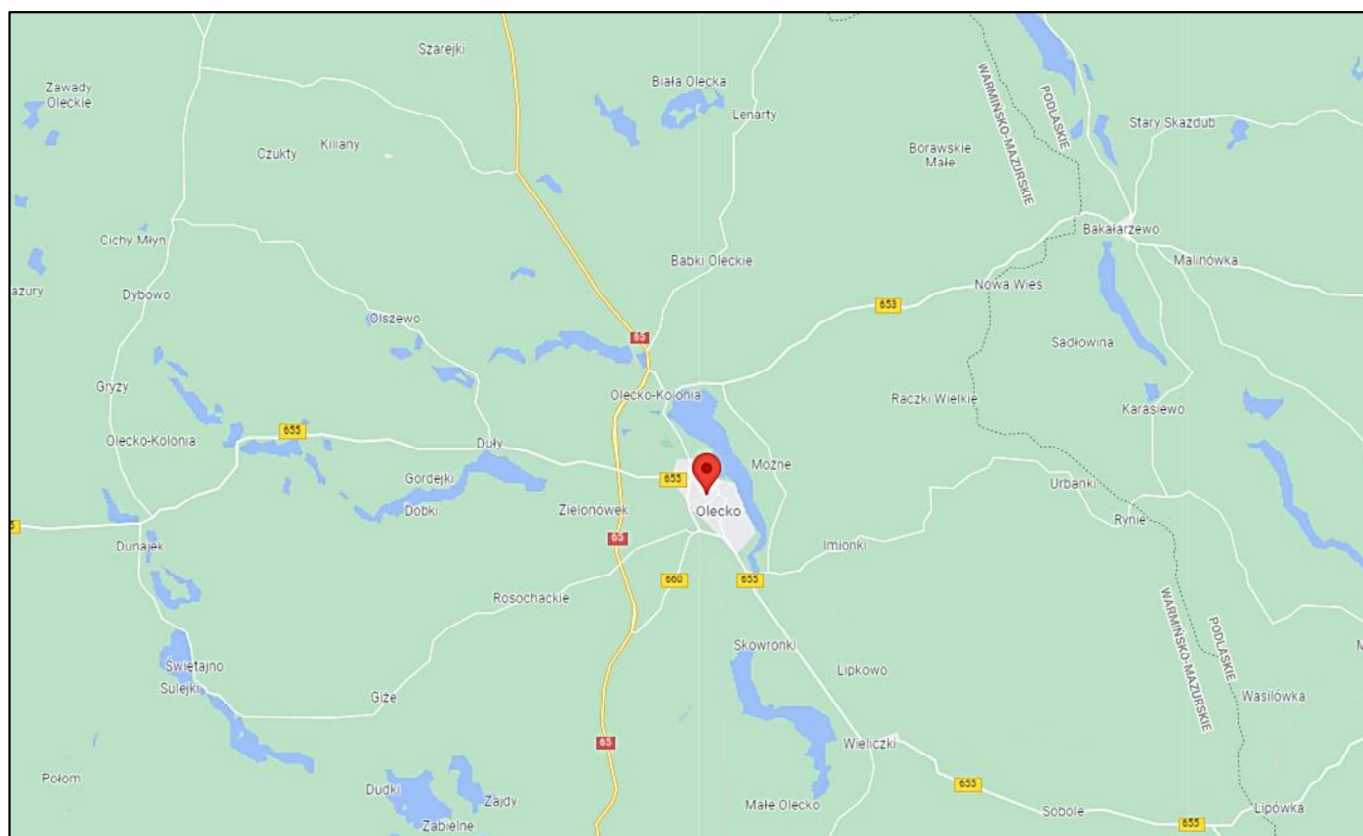

Współrzędne geograficzne	
długość:	22°30'09.22"E
szerokość:	54°02'14.12"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



